

Lantech Serie Q

ENVOLVEDOR DE PALLETS
AUTOMÁTICO

**UNA SOLUCIÓN CREATIVA.
PRODUCTIVIDAD AMIGABLE CON
EL OPERADOR**

DISEÑO

- No hay peligro de tropezar.
- Fácil navegación por la pantalla táctil.
- Acceso claro a al film de carga.
- Rollos de film, totalmente protegidos.

EFICIENTE MANEJO DE MATERIALES

- 45-60 envolturas de cargas por hora.
- Transportadora para servicio industrial, espacio para rollos cerrado, 4000 lbs de capacidad.
- Opciones disponibles para construir a medida para satisfacer necesidades específicas.
- Elimina atascos de montacargas.



Nota: Imagen no muestra barras de protección.

**Ciclos Limitados
Sin exclusiones**



Lantech®

Lantech Serie Q

ESPECIFICACIONES

DISEÑO LIMPIO


- Motores, cables, correas.
- No hay desperdicio o quemaduras.

TRANSICIÓN TOTOCELULAS SISTEMA DE PROTECCIÓN

- Fotocélulas de transición montados a cada lado de la mesa giratoria para fácil acceso.
- Si la fotocélula se rompe durante el ciclo de envoltura, la máquina se apagará inmediatamente.
- Sistema completo de vigilancia y de señalización de seguridad en todos los modelos.

CONVENIENTE Y SEGURA CARGA DE FILM

- Seguro acceso sin obstrucciones desde laterales.

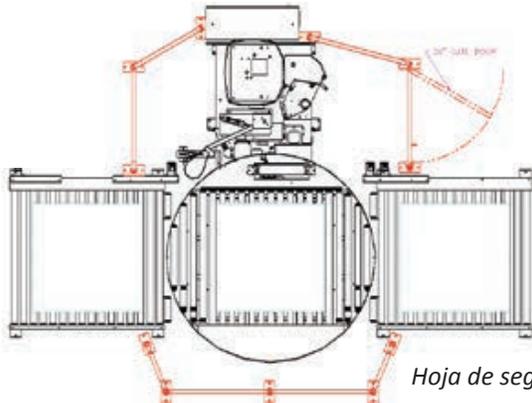


Hoja de seguridad en rojo

SISTEMA DE CORTE

- Cortador.

25/5000
Recinto con desconexión

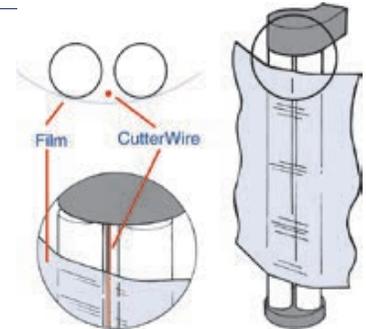


Serie Q ESPECIFICACIONES

Criterio de desempeño	
Producción de velocidad Basado en 60" de altura de carga; 2 capas de película y 10 revoluciones	45 cargas por hora
Carga máxima diagonal	48" W x 54" L x 92" H
Altura máxima de carga	36" W x 36" L x 24" H
Peso de la carga máxima	4000 lbs.
Manipulación de cargas	
Velocidad de la plataforma	1 - 12 RPM
Impulso plataforma	1 HP TEFC Motor
Sistema de suministro de película	
Sistema Power-Roller Stretch®	200% promedio 100-300% Disponible
Fuerza de envolvedor	Control electrónico
Capacidad del porta rollo	10" diámetro rollo, 20" ancho de banda de película
Sistema Cortador de Film	Brazo cortador de película de alambre impulsado
Peso para el envío de la máquina	
Tamaño de la máquina	67" W x 120" L x 93" H
Peso del envío (incluye derrape aproximado)	7250 lbs. (Sin rampa)
Requisitos eléctricos	
Voltaje de la máquina	460V
Microcontrolador	PLC / Pantalla táctil
Ciclo de envoltura en pausa	NEMA 12- Recinto con desconexión
Solo un forma de envoltura	Y bloqueo de seguridad

Lan-Logix™



Múltiples patrones de envoltura, control preciso del patrón de envoltura, Protección de contraseñas y datos de eficiencia de captura amplios.

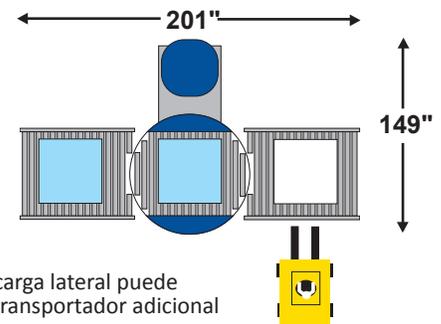

Nota: La carga lateral puede requerir transportador adicional

Lantech