

# Lantech Q300XT

**SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO  
DE ENVOLTURA ESTIRADA SIMPLE**

## AUTOMATIZACIÓN SIMPLE

- Corte y pinza automático de la película.
- Elimina pérdida de tiempo del operador para subir y bajar del camión montacargas.
- Reduce el riesgo de lesiones.
- Mecánica segura para cortar y sujetar.



Q-300XT  
Opción Control Remoto.

**Lantech**

**Ciclos Limitados  
Sin exclusiones**




# Lantech Q300XT

## Especificaciones

**Eliminar el "run-around" con la automatización simple de una forma rápida - entorno de ritmo.**

Q-300XT se conecta de forma automática y corta la película. Equipado con un corte y pinza mecánica totalmente protegida. Mejora de la productividad al mantener al operador en el camión montacargas.

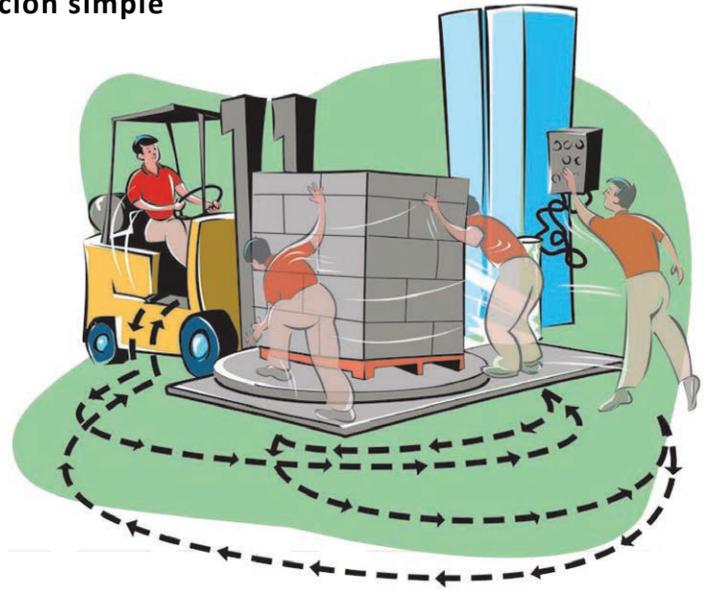

### Q-300XT - CARACTERÍSTICAS

<b>Criterio de desempeño</b>	
Producción de velocidad.	30-40 cargas por hora
Basado en 80 altura de la carga; 2 capas de película y 12 revoluciones.	40" x 48"
Carga máxima diagonal	69" recomendado
Altura máxima de carga	80"***
<b>Manipulación de cargas</b>	
Velocidad de la plataforma.	1 - 12 RPM
Impulso plataforma.	3/4 HP TEFC Motor
Plataforma superficie suave.	65" Diámetro
<b>Sistema de suministro de película</b>	
Sistema Power-Roller Stretch®	200% promedio
Fuerza de envolver.	Control electrónico
Capacidad del portarollo.	10" diámetro rollo, 20" ancho de banda de película
<b>Peso para el envío de la máquina</b>	
Tamaño de la máquina.	6" W x 120"L x 93" H
Peso del envío (incluye derrape aproximado)	1650 lbs.
<b>Requisitos Eléctricos</b>	
Voltaje de la máquina.	115V, 20 Amp
Microcontrolador.	estandar
Ciclo de envoltura en pausa.	estandar
Sólo un forma de envoltura	estandar

