

Lantech S300XT

ENVOLVEDOR DE PALLETS
SEMIAUTOMÁTICO

AUTOMATIZACIÓN DE ENVOLTURA EN AMBIENTE PRODUCTIVO

MEJORA FLUJO DE PRODUCCIÓN

- Múltiples configuraciones disponibles
- Unidad singular
- Unidades lado a lado
- Sistema de 4 máquinas
- Disposición de la puerta muelle

AGARRE PALLET

- Sistema patentado "Bloquea su carga en el pallet"
- Reduce el desplazamiento de carga
- Reduce los daños al producto

SISTEMA AUTOMATIZADO

- Corte automático de corte del film
- Reduce tiempo al operador de subir y bajar del camión
- Reduce el riesgo de lesiones



Lantech[®]

Lantech S300XT

ESPECIFICACIONES


Elimina el “correr alrededor”, con un sistema automatizado en un ritmo acelerado.

S-300XT se conecta de forma automática y corta film. Equipado con una pinza mecánica de corte totalmente protegida. Mejora la productividad al mantener al operador en el vehículo montacargas.



S300XT ESPECIFICACIONES

Criterio de desempeño	
Producción de velocidad	
Basado en 80" de altura de carga; 2 capas de película y 12 revoluciones	30-40 cargas por hora
Carga máxima diagonal	76"
Peso de la carga máxima	76"
Sistema de suministro de película	
Sistema Power-Roller Stretch®	200% estandar, 100-300% disponible
Fuerza de envolver	Control electrónico
Capacidad del porta rollo	10" diámetro rollo, 20" ancho de banda de película
Presión Pallet	Estandar
Peso para el envío de la máquina	
Tamaño de la máquina	144" W x 157" L x 121" H
Peso del envío (incluye derrape aproximado)	3300 lbs.
Requisitos eléctricos	
Voltaje de la máquina	115V, 20 Amp
Microcontrolador	Estandar
Recinto aprobado UL NEMA 12	Estandar

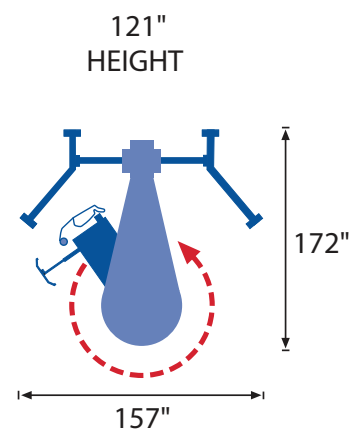

Lantech